


Eberspächer D8L-C

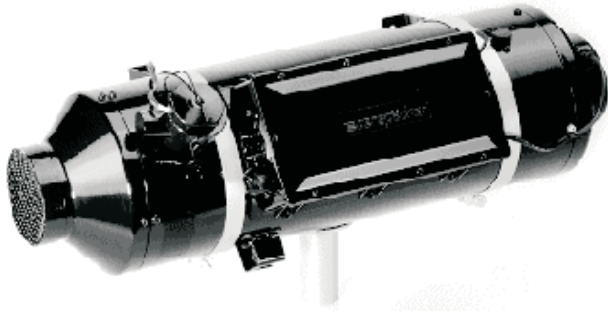

Luchtverwarming

Eberspächer

	Bijzonderheden:
	<ul style="list-style-type: none">➤ volautomatische 2 standen regeling door microprocessor➤ permanente functiecontrole met diagnosesysteem➤ traploze temperatuurregeling met automatisch overschakelen tussen de verschillende standen➤ eenvoudige montage➤ uitstroomtemperatuur begrenzing➤ ventilatiestand

Technische gegevens ±10%

Regeling / standen	Eenh.	Vol	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	8000	3500	0
Elektrisch verbruik	Watt	115	115	0
Luchtverplaatsing	kg/h	310	310	0
Bij de start bij 12/24V	Watt	335 (max. ca. 3 min.)		
Brandstof verbruik	l/h	1,05	0,40	0
Afmetingen	mm	653 x 260 x 250		
Luchtaansluitingen	mm	Instroomzijde ø 100 mm. Uitstroomzijde ø 100 mm		
Gewicht	kg	ca. 20		

Prijzen

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs
Luchtverwarming D8L-C	diesel	12 Volt	25 1890 00 00 00	€ 2.405,00
Luchtverwarming D8L-C	diesel	24 Volt	25 1891 00 00 00	€ 2.405,00

Mogelijke toepassing:

grote campers, winkelwagens, mobiele kantoren, speciale voertuigen, brandweer voertuigen, leger voertuigen, pleziervaartuigen tot ca. 18 m (ca. 70 m³).

Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en / of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk. Daar deze per inbouw zo verschillen moeten deze per inbouw uit de toebehorencatalogus gehaald worden. Behalve de meegeleverde bedieningsknop zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming: Apparaat met in waterdichte doos ingebouwde stuurapparaat en gloeispiraal-relais, doseerpomp, trillingdempers, regelschakelaar, externe temperatuursensor, technische beschrijving en garantieformulier.