


* HYDRONIC 5



Waterverwarming voor scheepsinbouw basic uitvoering

Eberspächer

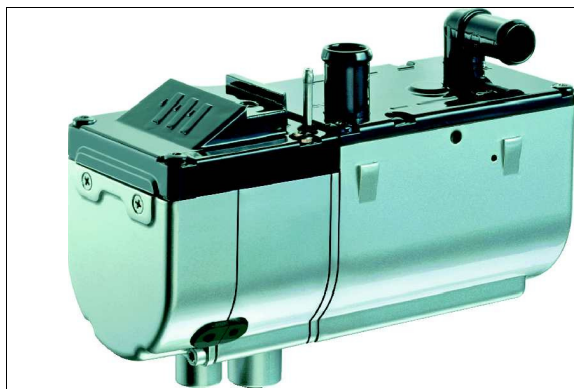

Bijzonderheden:

- volautomatische regeling door microprocessor
- permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- traploze overgangen tussen de verschillende standen
- zeer compacte afmetingen
- eenvoudige montage
- geleverd met rechte en haakse aansluitingen
- onderhoudsarm

Technische gegevens ±10%

Regeling / standen	Eenh.	Vol	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	5000	2400	0
Elektrisch verbruik*	Watt	37	10	0
Bij de start bij 12 Volt	Watt	< 110 (max. ca. 3 min.)		
Brandstof verbruik	l/h	0,62	0,27	0
Waterverplaatsing (0,14 bar)	l/h	1400		
Afmetingen	mm	220 x 90 x 160		
Gewicht	kg	ca. 2,3*		

* = zonder waterpomp; waterpomp 12V = 28 Watt

Prijzen

Artikel (scheeps lengte tot ± 11 meter / ruimte verwarming tot 35 m ³)	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs
Scheepsset Hydronic 5	diesel	12 Volt	50 0150 50 00 12	€ 1240,00
Scheepsset Hydronic 5	diesel	24 Volt	50 0150 50 00 24	€ 1420,00

Samenstelling


Artikelnummer	Aantal	Omschrijving	12	24
Algemeen				
25 2386 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic D5W-S 12 Volt compleet pakket	*	*
25 2218 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic D5W-S 24 Volt		*
25 2218 80 00 00	1	Inbouwset Hydronic D5W-S 24 volt		*
25 1815 25 01 00	1	Waterpomp 1400 l/h 12 Volt	*	
25 1816 25 01 00	1	Waterpomp 1400 l/h 24 Volt		*
Materiaal in- en uitlaatsysteem				
25 1520 80 01 01	1	Verloopstuk voor uitlaat ø 24-30mm	*	*
00 0036 06 13 00	1	Uitlaatslang ø 30 mm	*	*
50 0300 08 00 30	1	Uitlaatdemper ø 30 mm	*	*
25 1226 89 59 00	1	Tussenstuk met aftap	*	*
25 8547 16 02 00	1	Aftapleiding voor condenswater	*	*
00 0015 21 00 61	4	Klem voor uitlaat ø 30 mm	*	*
22 1050 89 43 00	1	Huiddoorvoer ø 30 mm	*	*
Materiaal brandstofsysteem				
25 1226 89 50 00	1	Tankaansluiting enkel ø 2 mm inw	*	*
Elektrisch materiaal				
50 0200 04 00 11	1	Aansluitsteker voor waterpomp	*	*
00 0020 10 01 23	1	AAN / UIT schakelaar met controle LED	*	*
25 1790 65 00 01	1	Houder voor schakelaar	*	*

SCROLL VERDER VOOR HYDRONIC 10

* HYDRONIC 10



Waterverwarming voor scheepsinbouw basic uitvoering Eberspächer

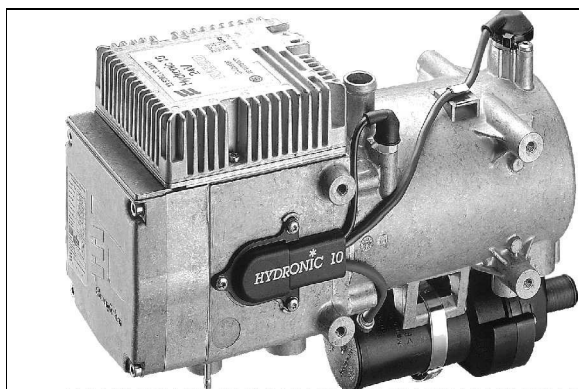

Bijzonderheden:

- volautomatische regeling door microprocessor
- permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- traploze overgangen tussen de verschillende standen
- zeer compacte afmetingen
- eenvoudige montage
- onderhoudsarm
- waterdicht (IP 66)

Technische gegevens ±10%

Regeling / standen	Eenh.	Power	Vol	Midden	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	9500	7500	3200	1500	0
Elektrisch verbruik* 12 / 24 V	Watt	125 / 115	80 / 73	48 / 45	36 / 33	28
Bij de start bij 12 / 24 V	Watt	139 / 137 (max. ca. 3 min.)				
Brandstof verbruik	l/h	1,2	0,9	0,4	0,18	0
Waterverplaatsing (0,14 bar)	l/h	1400				
Afmetingen	mm	330 x 134 x 236				
Gewicht	kg	ca. 6,5*				

* = inclusief waterpomp

Prijzen

Artikel (scheeps lengte tot ± 16 meter / ruimte verwarming tot 70 m ³)	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs
Scheepsset Hydronic 10	diesel	12 Volt	50 0151 00 00 12	€ 1.705,00
Scheepsset Hydronic 10	diesel	24 Volt	50 0151 00 00 24	€ 1.705,00

Samenstelling

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving	12 V	24 V
Algemeen				
25 2160 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic 10 12 Volt	*	
25 2161 05 00 00	1	Waterverwarming Hydronic 10 24 Volt		*
25 2160 80 00 00	1	Inbouwset (zonder uitlaatdempertje)	*	*
Materiaal in- en uitlaatsysteem				
50 0300 08 00 30	1	Uitlaatdemper ø 30 mm	*	*
25 1226 89 59 00	1	Tussenstuk met aftap	*	*
25 8547 16 02 00	1	Aftapleiding voor condenswater	*	*
00 0015 21 00 61	1	Klem voor uitlaat ø 30 mm	*	*
22 1050 89 43 00	1	Huiddoorvoer ø 30 mm	*	*
Materiaal brandstofsysteem				
25 1156 30 00 00	1	Tankaansluiting enkel ø 4 mm inw	*	*
Elektrisch materiaal				
00 0020 10 01 23	1	AAN / UIT schakelaar met controle LED	*	*
25 1790 65 00 01	1	Houder voor schakelaar	*	*

Voor overige toebehoren zie onze toebehorencatalogus of neem contact op met een van onze dealers of de importeur.